


Elektronische Vorhangzug- maschine



Leistungsstark und Kompakt

Ihre Vorteile

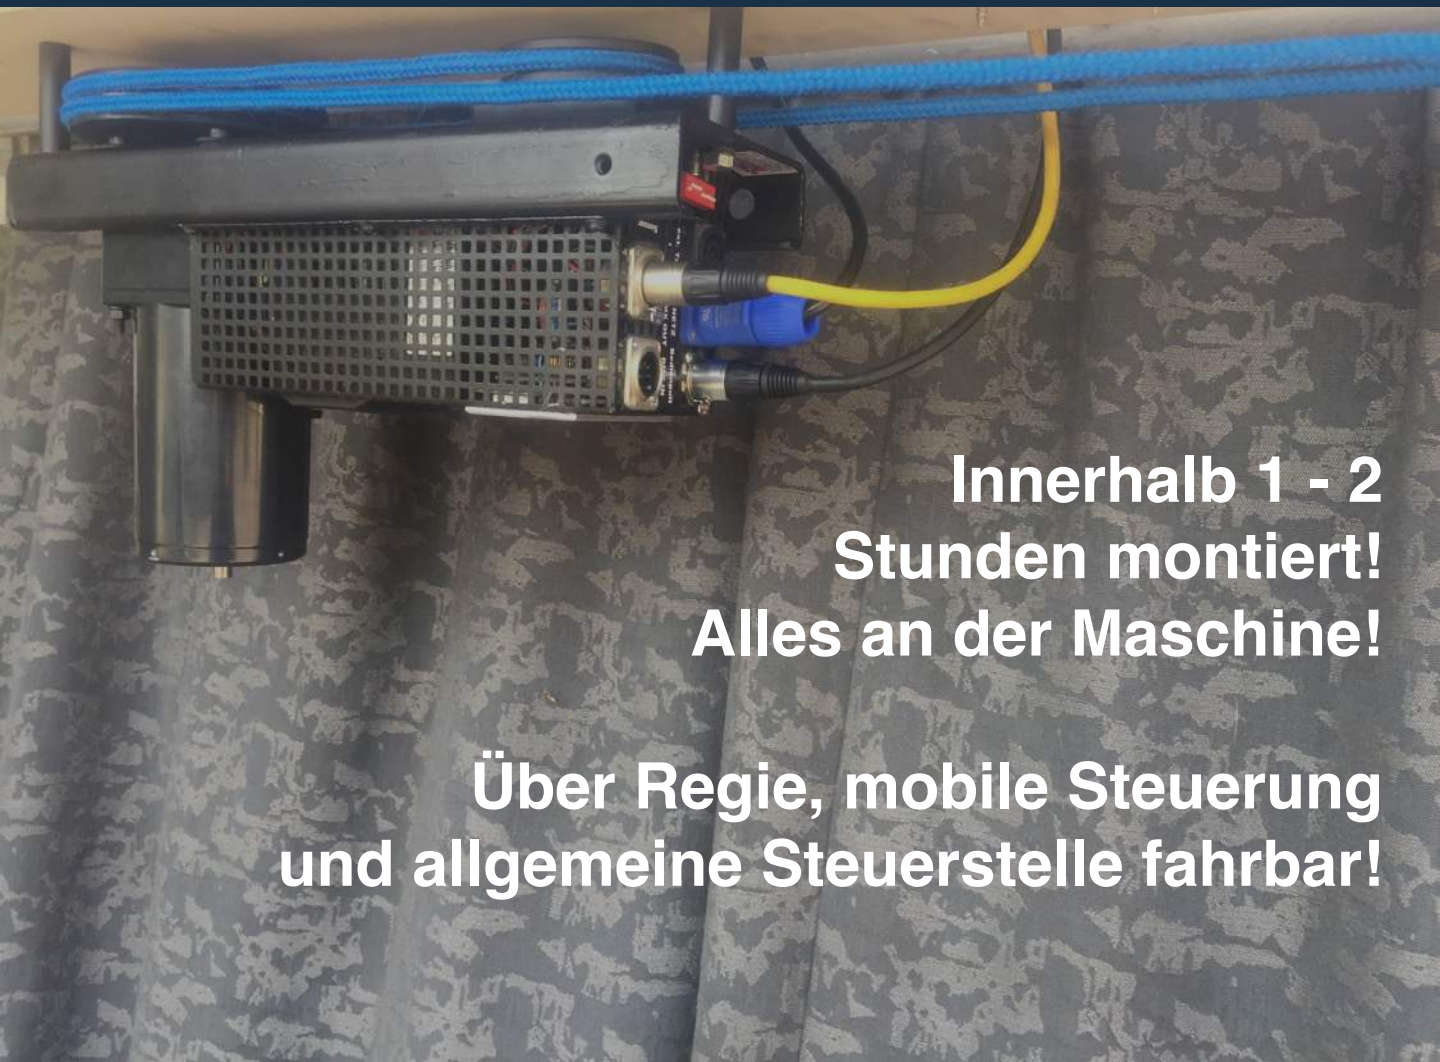

**Innerhalb 1 - 2
Stunden montiert!
Alles an der Maschine!**

**Über Regie, mobile Steuerung
und allgemeine Steuerstelle fahrbar!**

Leistungsstark und Kompakt

Schnell: Höchste zulässige Geschwindigkeit, individuell regelbar

Leise: Sehr geräuscharme Ausführung

DMX: Ansteuerbar von der Regie aus über DMX

Einfache Installation: Kein Schaltschrank! Alles an der Maschine

Einstellbare Endschalter: Per Knopfdruck Positionen vorgeben

www.vhzm.kotter-buehne.com

Schnelle und bequeme Installation!

Intelligente Software mit Bremsrampen, Speicherbaren Positionen, verstellbaren Endschaltern!

Notbetrieb durch das Display!

Leicht und kompakt! 12,7 KG Gewicht

Einfache Installation ohne Schaltschrank!

Seit über 6 Jahren erfolgreich im Einsatz!



Lieferung mit einfacher Montageanleitung und allen benötigten Kabeln

Optional: Zusätzliche Mobile Steuerung



Bequemes und flexibles Fahren des Vorhangs!

Leicht: Sehr einfach und angenehm zu tragen und zu bedienen

Komfortabel: Mobile Steuerung mit Netzkabel


Display: Funktion, Position, Geschwindigkeit und Endschalter

Joystick: Mit dem Fahrhebel die Geschwindigkeit anpassen

Sicherheit: Entspricht allen Vorschriften

www.vhzm.kotter-buehne.com

Produktdaten

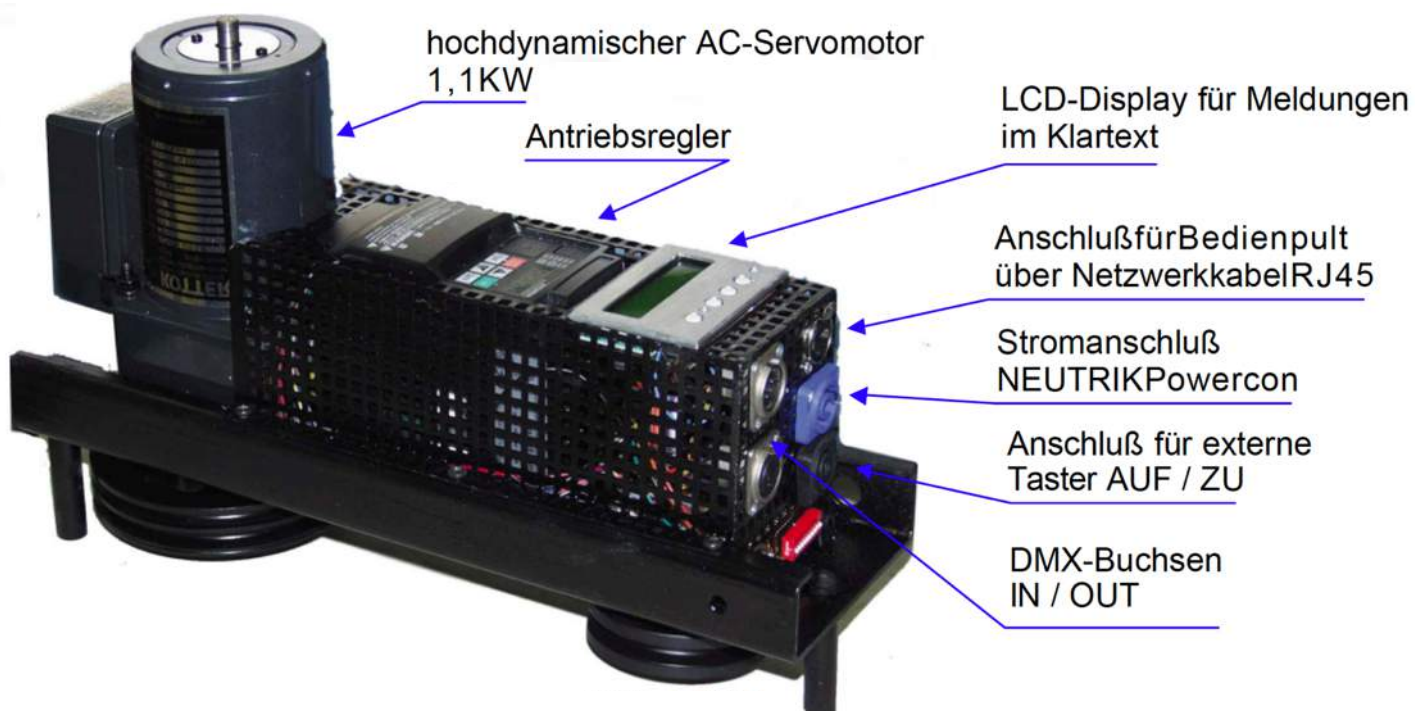

Produktdaten:

- Geeignet für Bühnenvorhänge bis 18 Meter Portalbreite
- Stufenlose Geschwindigkeit, regelbar von 0 - 2,5 m / Sek.
- Geräuscharmer Antrieb
- Die Maschine entspricht den neuesten Sicherheitsvorschriften gemäß BGVC1, DGUV17/18, mit elektronischer Lastüberwachung. Der Antrieb schaltet sofort ab, wenn sich z.B. der Vorhang an einer Kulisse verhängt. Notbetrieb per Hand
- Intelligente, elektronische Endschalter, die vom Anwender jederzeit von einer Steuerstelle aus verändert werden können.
- Verbindung zur Bedienstelle über Netzwerkkabel mit RJ45 Steckern
- Stromversorgung: Schukosteckdose 230V. 4,95A
- Leistungsaufnahme bei maximaler Beschleunigung ca. 1,1KW, Standby ca. 3 W
- Seilkraft: max. 300N
- Programmierbarer Richtungswechsel
- Geschwindigkeitsregelung digital-proportional PWM, verlustfreie Impulsbreitenmodulation
- Integrierte Beschleunigungs- und Bremsrampe
- Positioniergenauigkeit: + / - 10 mm, Auflösung des Lagereglers 4 mm.
- Einschaltdauer 100% (ED=100%) = Dauerbetrieb
- Gewicht: 12,7 KG

Der Hersteller

Theater aus Leidenschaft...



Bühnentechnik

Pfälzerstr. 47

D-83109 Großkarolinenfeld

Tel.: +49 (0) 8031 / 3046213

Fax.: +49 (0) 8031 / 9082548

Mehr als 30 Jahre Erfahrung

Langjährige Erfahrung in den Branchen Steuerungstechnik und Feinmechanik

Gründung 1980 mit Vision: Bequemes und einfaches Arbeiten auf jede Bühne bringen. Unsere Fähigkeiten und Lösungen begeisterten bereits sehr viele unserer Kunden

Sprechen Sie noch heute mit uns und wir werden Ihnen weiterhelfen.

info@kotter-edling.de

08031 3046213

www.vhzm.kotter-buehne.com